PŁYTA ŻELBETOWA POD ZBIORNIK

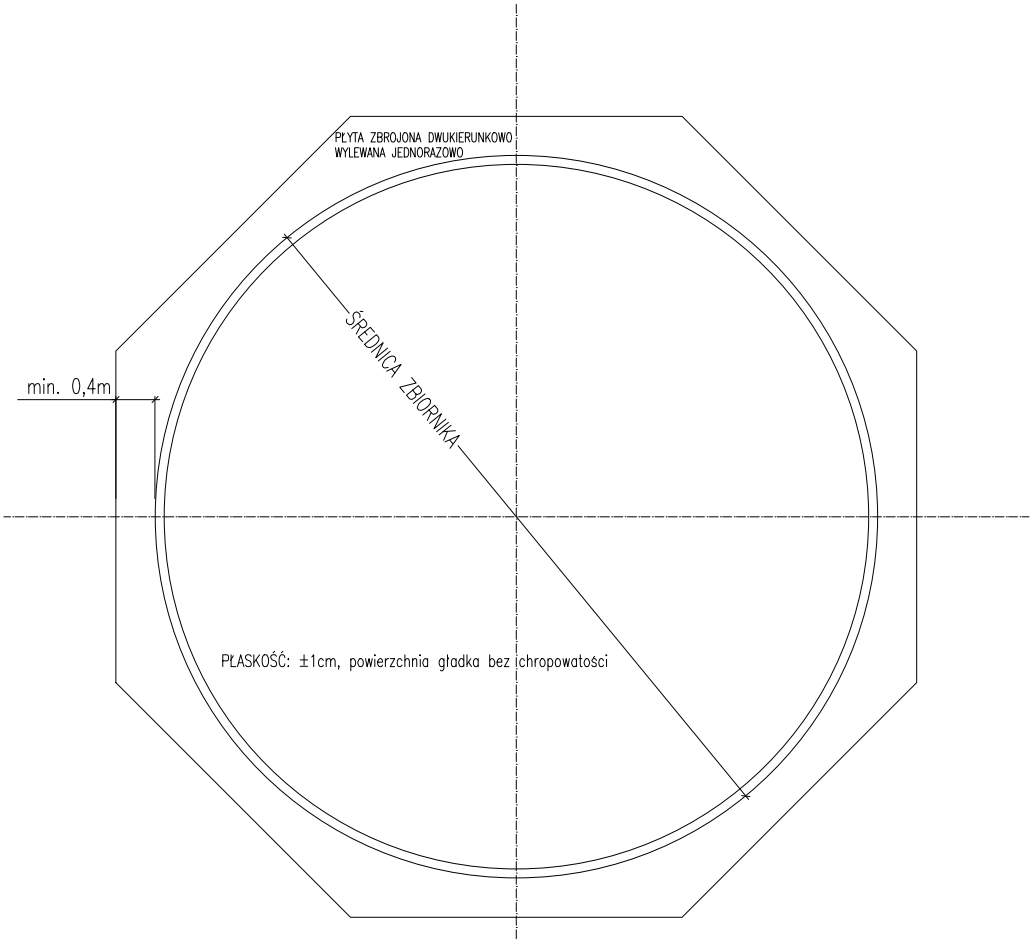

PRZEKRÓJ POPRZECZY PŁYTY

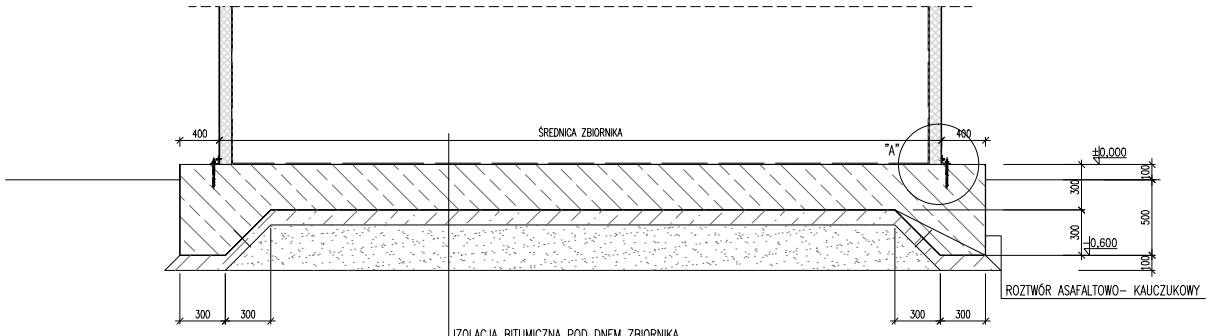

IZOLACJA BITUMICZNA POD DNEM ZBIORNIKA
PŁYTA ŻELBETOWA C25-30, W4-6, - 30-40cm ZBROJONA KRZYŻOWO GÓRĄ I DOŁEM PRĘTAMI ø12-16 CO 160-200mm
2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
CHUDY BETON B10,5 - 10cm
POSPÓŁKA O ZAGĘSZCZENIU I^S>=0,97, I^D>=0,7 GR. ~80 cm
PODŁOŻE PIASKOWE O ZAGĘSZCZENIU I^S>=0,93, I^D>=0,6

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA "A"

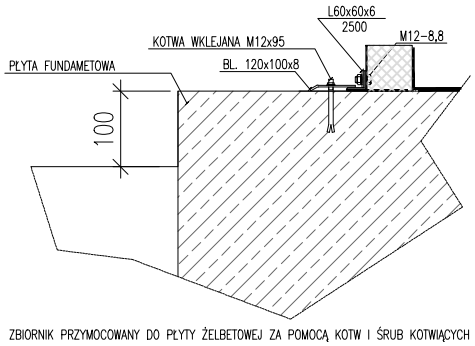

ZBIORNIK PRZYMOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ ZA POMOCĄ KOTW I ŚRUB KOTWIĄCYCH

KAPEO POLSKA
www.kapeo.com.pl
kapeo@kapeo.com.pl